



ECS

Am Wenigerflur 14
54498 Piesport
Deutschland

Ansprechpartner/in:

Falko Jahn
Telefon: 06507 9989954
Telefax: 06507 9989956
E-Mail: f.jahn@ecs-online.org

Jürgen Kunert
Schmiedgasse 27
54498 Piesport


Projekttitle: Wohnhaus

22.08.2022

Ihre PV-Anlage von ECS

Adresse der Anlage

Schmiedgasse 27
54498 Piesport

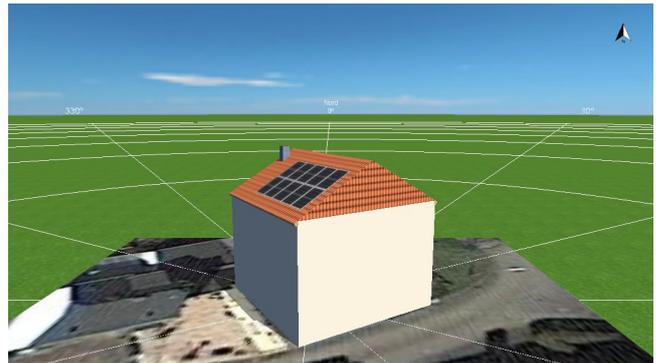

Projektbeschreibung:

Keine Kaskadenschaltung, wegen Platz im Zählerschrank / geringe Preisdifferenz

KD Wunsch: WP und WR neben Zählerschrank über Treppenstufen. Bedenken ECS --> Fluchtweg, Verletzungsgefahr Montage Schwierigkeiten --> Vorschlag ECS: Montage auf dem Dachboden. Platz ausreichend. KD misst Temperatur, dann absprache!

--> WR und Speicher in Garage. Kunde baut Regal für Speicher
Kontakt über Dachdecker Esseln, Esseln für Dachhaken



Projektübersicht

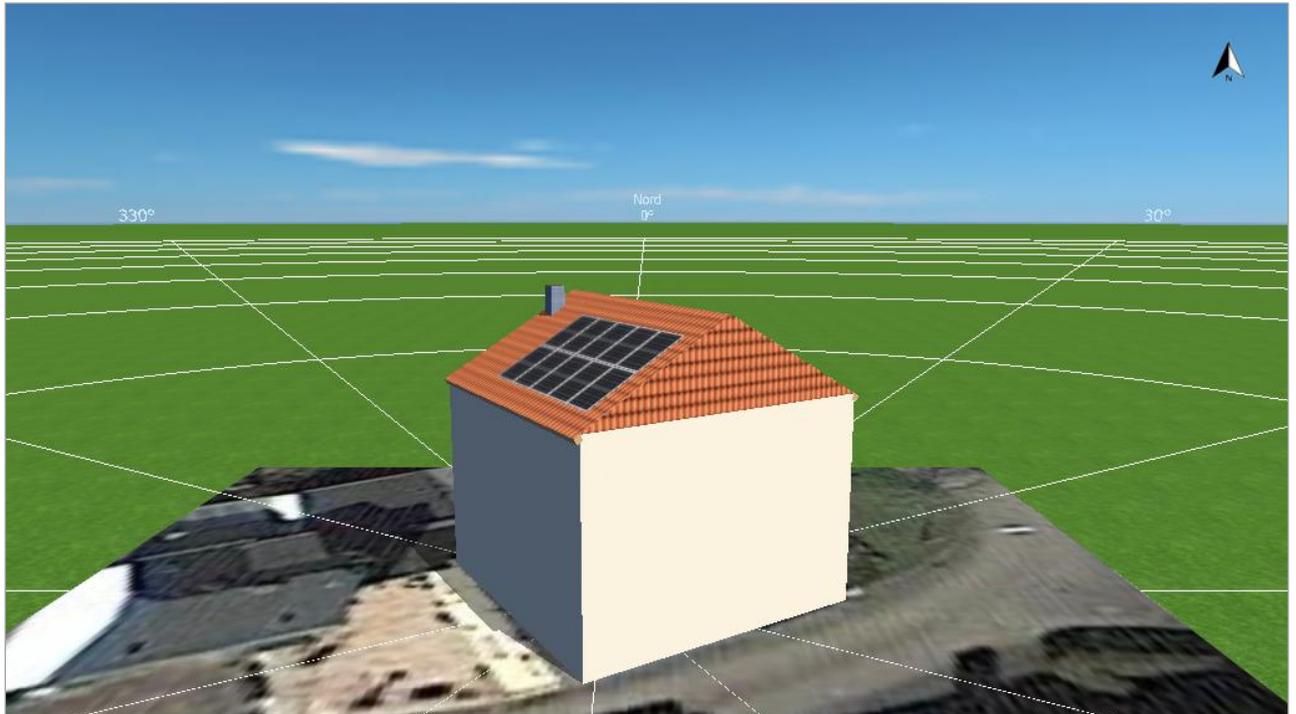


Abbildung: Übersichtsbild, 3D-Planung

PV-Anlage

3D, Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern und Batteriesystemen

Klimadaten	Trier, DEU (1995 - 2012)
Quelle der Werte	DWD
PV-Generatorleistung	8,4 kWp
PV-Generatorfläche	39,1 m ²
Anzahl PV-Module	20
Anzahl Wechselrichter	1
Anzahl Batteriesysteme	1

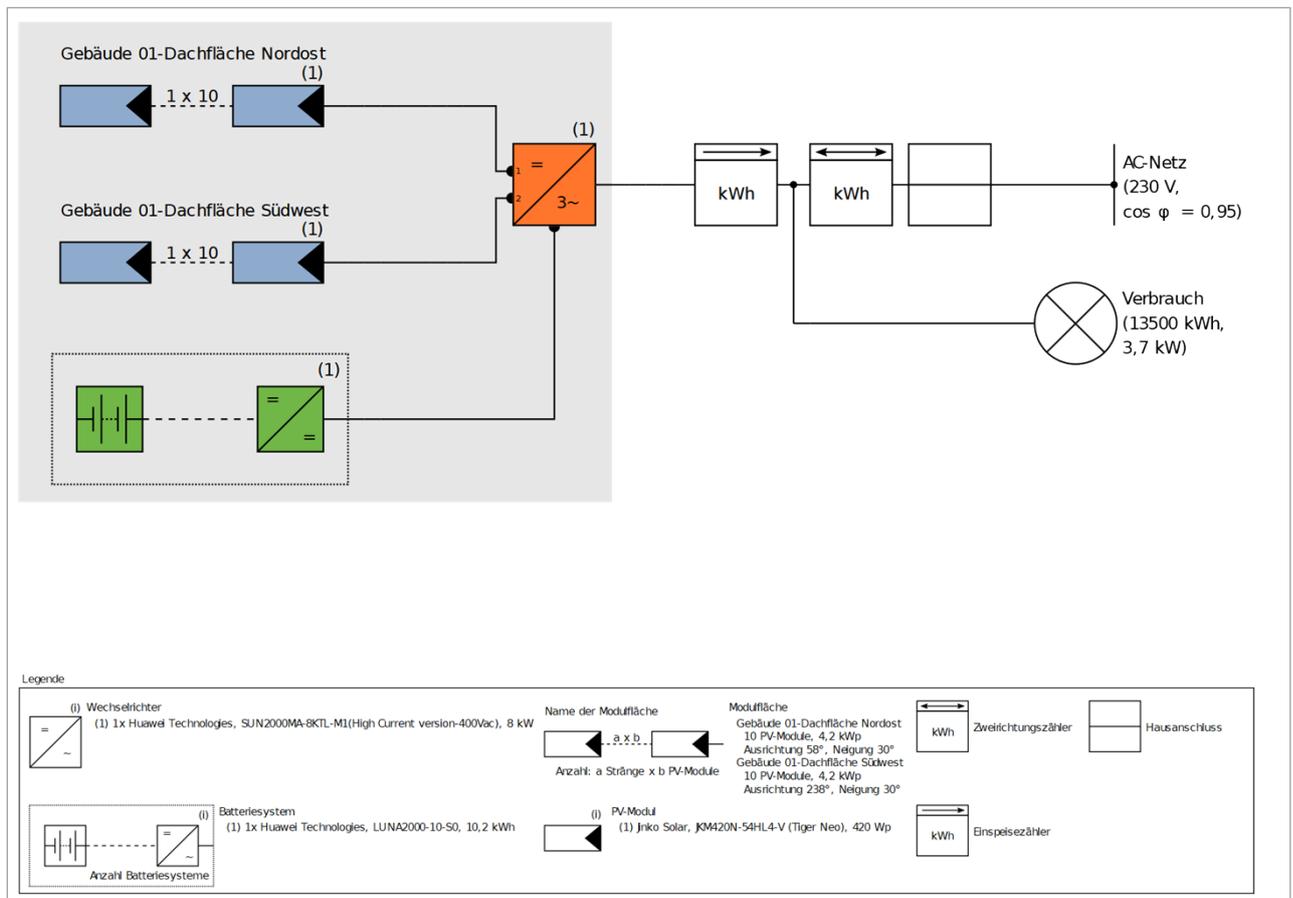


Abbildung: Schaltschema

Ertragsprognose

Ertragsprognose

PV-Generatorleistung	8,40 kWp
Spez. Jahresertrag	816,63 kWh/kWp
Anlagennutzungsgrad (PR)	84,94 %
Ertragsminderung durch Abschattung	0,0 %/Jahr
PV-Generatorenergie (AC-Netz) mit Batterie	6.706 kWh/Jahr
Direkter Eigenverbrauch	5.281 kWh/Jahr
Abregelung am Einspeisepunkt	0 kWh/Jahr
Netzeinspeisung	1.425 kWh/Jahr
Eigenverbrauchsanteil	78,7 %
Vermiedene CO₂-Emissionen	3.055 kg/Jahr
Autarkiegrad	39,1 %

Wirtschaftlichkeit

Ihr Gewinn

Gesamte Investitionskosten	17.947,00 €
Gesamtkapitalrendite	11,90 %
Amortisationsdauer	8,6 Jahre
Stromgestehungskosten	0,1424 €/kWh
Bilanzierung / Einspeisekonzept	Überschusseinspeisung

Die Ergebnisse sind durch eine mathematische Modellrechnung der Firma Valentin Software GmbH (PV*SOL Algorithmen) ermittelt worden. Die tatsächlichen Erträge der Solarstromanlage können aufgrund von Schwankungen des Wetters, der Wirkungsgrade von Modulen und Wechselrichtern sowie anderer Faktoren abweichen.

Aufbau der Anlage

Überblick

Anlagendaten

Anlagenart	3D, Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern und Batteriesystemen
------------	---

Klimadaten

Standort	Trier, DEU (1995 - 2012)
Quelle der Werte	DWD
Auflösung der Daten	1 h
Verwendete Simulationsmodelle:	
- Diffusstrahlung auf die Horizontale	Hofmann
- Einstrahlung auf die geneigte Fläche	Hay & Davies

Verbrauch

Gesamtverbrauch	13500 kWh
Wärmepumpe	7000 kWh
BDEW-Lastprofil Haushalt (H0)	6500 kWh
Spitzenlast	3,7 kW

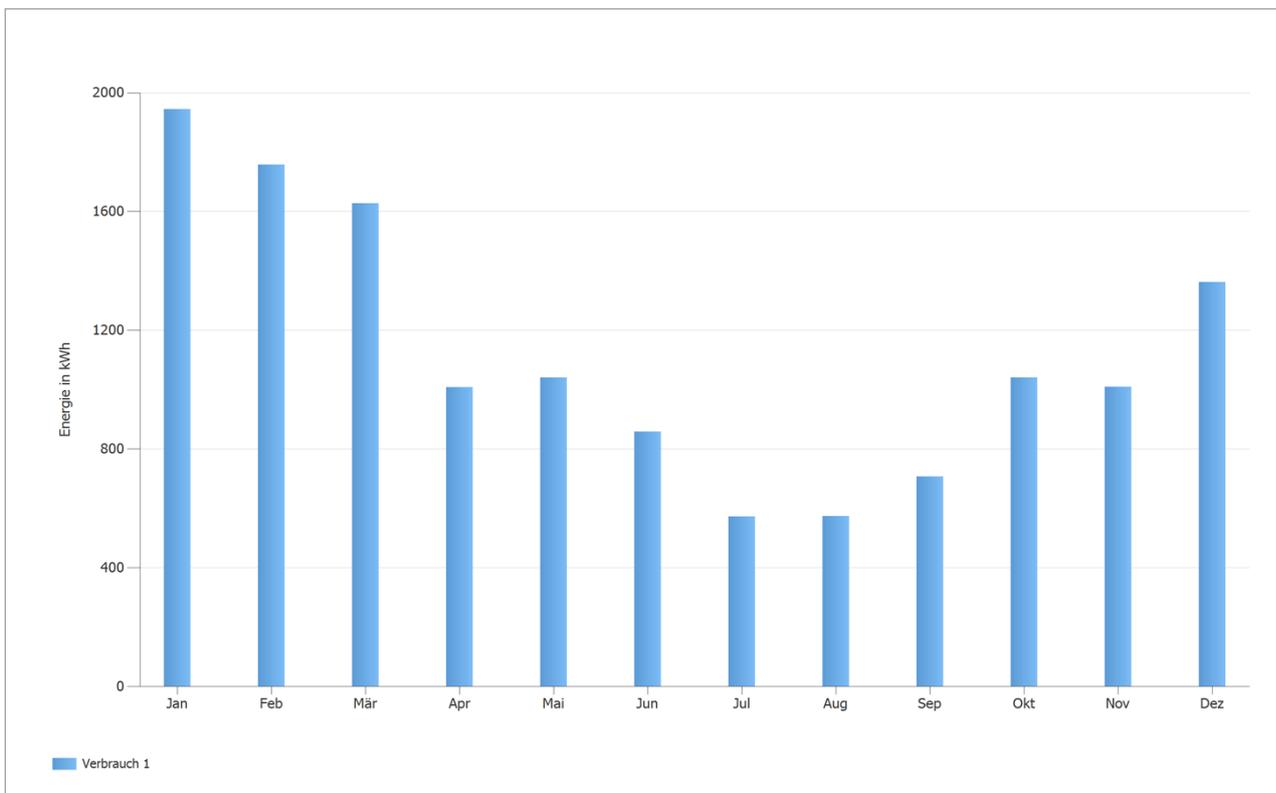


Abbildung: Verbrauch

Modulflächen

1. Modulfläche - Gebäude 01-Dachfläche Nordost

PV-Generator, 1. Modulfläche - Gebäude 01-Dachfläche Nordost

Name	Gebäude 01-Dachfläche Nordost
PV-Module	10 x JKM420N-54HL4-V (Tiger Neo) (v2)
Hersteller	Jinko Solar
Neigung	30 °
Ausrichtung	Nordosten 58 °
Einbausituation	Dachparallel - gut hinterlüftet
PV-Generatorfläche	19,5 m ²

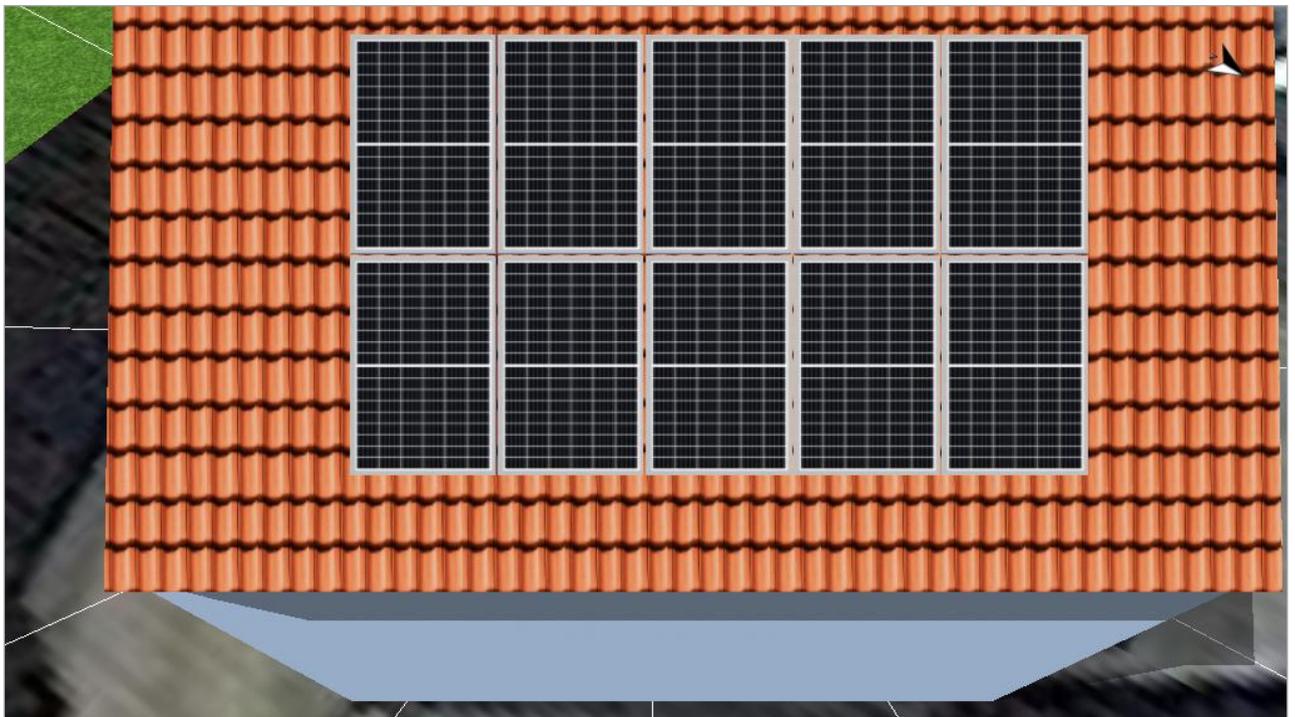


Abbildung: 1. Modulfläche - Gebäude 01-Dachfläche Nordost

2. Modulfläche - Gebäude 01-Dachfläche Südwest

PV-Generator, 2. Modulfläche - Gebäude 01-Dachfläche Südwest

Name	Gebäude 01-Dachfläche Südwest
PV-Module	10 x JKM420N-54HL4-V (Tiger Neo) (v2)
Hersteller	Jinko Solar
Neigung	30 °
Ausrichtung	Südwesten 238 °
Einbausituation	Dachparallel - gut hinterlüftet
PV-Generatorfläche	19,5 m ²

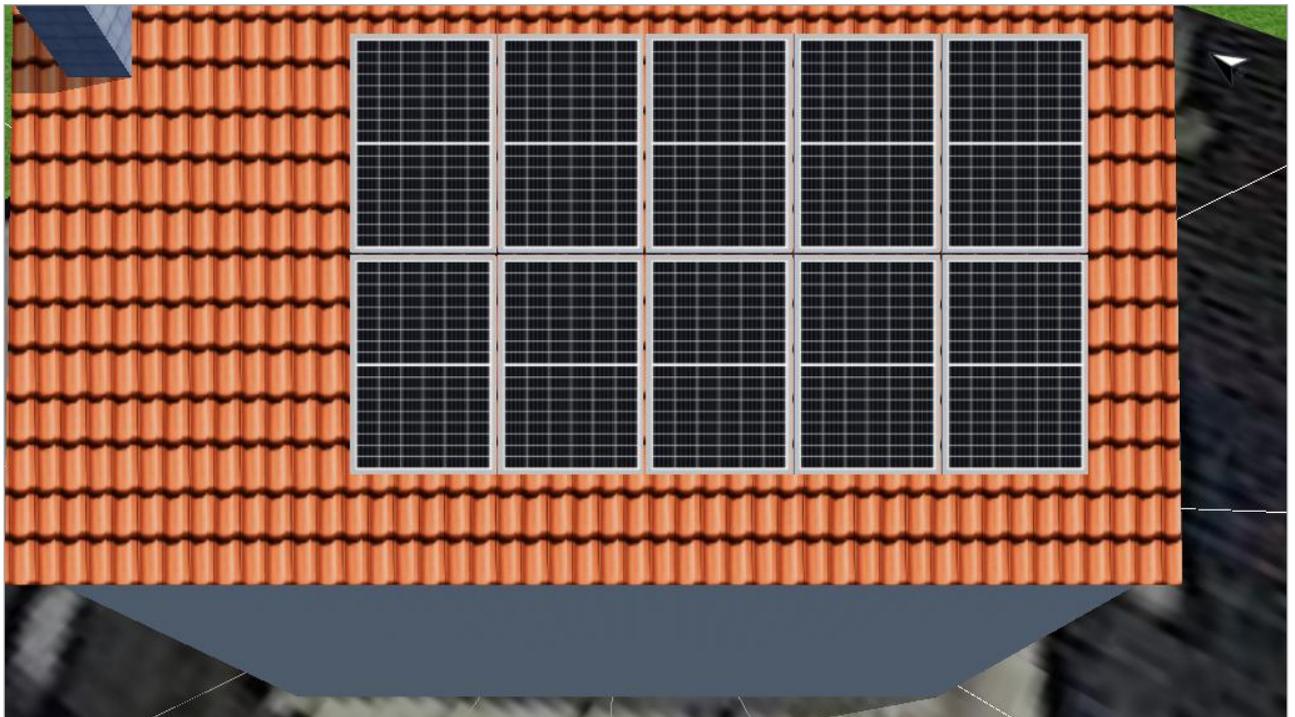


Abbildung: 2. Modulfläche - Gebäude 01-Dachfläche Südwest

Horizontlinie, 3D-Planung

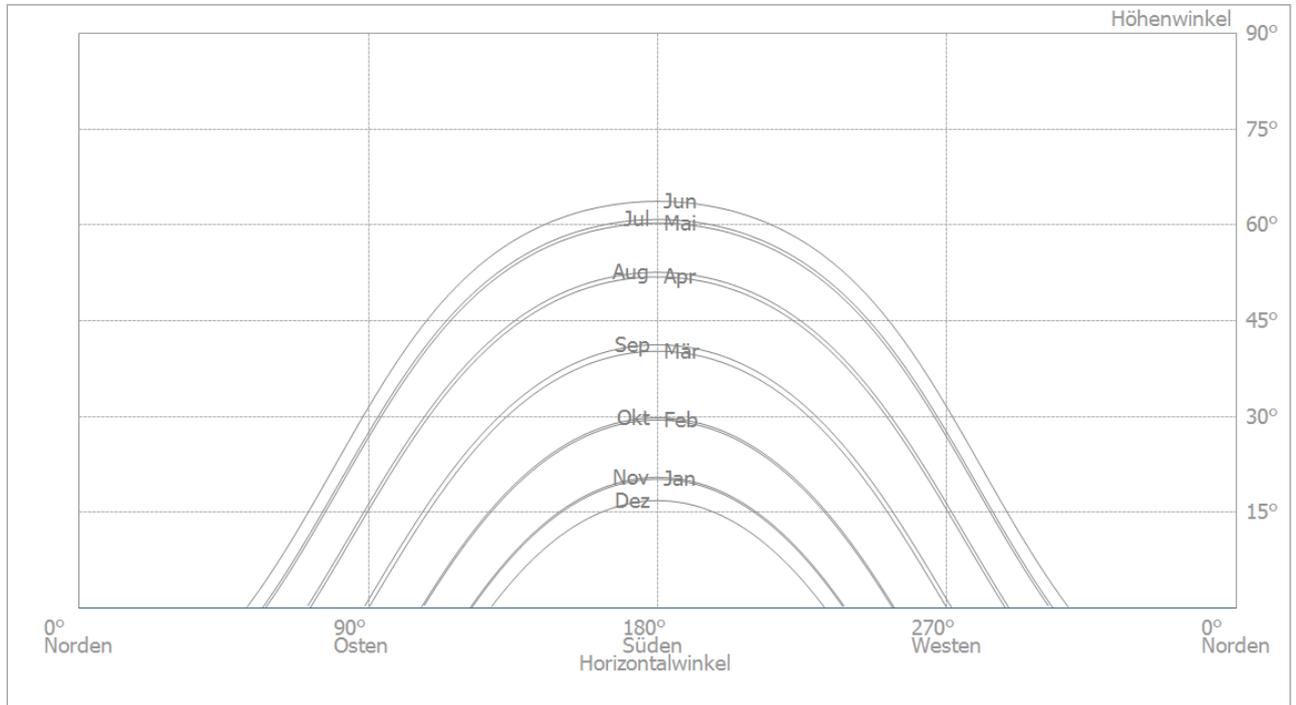


Abbildung: Horizont (3D-Planung)

Wechselrichterverschaltung

Verschaltung 1

Modulflächen	Gebäude 01-Dachfläche Nordost + Gebäude 01-Dachfläche Südwest
Wechselrichter 1	
Modell	SUN2000MA-8KTL-M1(High Current version-400Vac) (v1)
Hersteller	Huawei Technologies
Anzahl	1
Dimensionierungsfaktor	105 %
Verschaltung	MPP 1: 1 x 10 MPP 2: 1 x 10

AC-Netz

AC-Netz

Anzahl Phasen	3
Netzspannung zwischen Phase und Nullleiter	230 V
Verschiebungsfaktor (cos phi)	+/- 0,95

Batteriesysteme

Batteriesystem

Modell	LUNA2000-10-S0 (v4)
Hersteller	Huawei Technologies
Anzahl	1
Batteriewechselrichter	
Art der Kopplung	DC Zwischenkreis-Kopplung
Nennleistung	5 kW
Batterie	
Hersteller	Huawei Technologies
Modell	LUNA2000-5KW-E0 (v2)
Anzahl	2
Batterieenergie	10,2 kWh
Batterietyp	Lithium-Eisen-Phosphat


Simulationsergebnisse

Ergebnisse Gesamtanlage

PV-Anlage

PV-Generatorleistung	8,40 kWp
Spez. Jahresertrag	816,63 kWh/kWp
Anlagennutzungsgrad (PR)	84,94 %
Ertragsminderung durch Abschattung	0,0 %/Jahr
PV-Generatorenergie (AC-Netz) mit Batterie	6.706 kWh/Jahr
Direkter Eigenverbrauch	5.281 kWh/Jahr
Abregelung am Einspeisepunkt	0 kWh/Jahr
Netzeinspeisung	1.425 kWh/Jahr
Eigenverbrauchsanteil	78,7 %
Vermiedene CO ₂ -Emissionen	3.055 kg/Jahr


PV-Generatorenergie (AC-Netz) mit Batterie



Verbraucher

Verbraucher	13.500 kWh/Jahr
Standby-Verbrauch (Wechselrichter)	21 kWh/Jahr
Gesamtverbrauch	13.521 kWh/Jahr
gedeckt durch PV mit Batterie	5.281 kWh/Jahr
gedeckt durch Netz	8.240 kWh/Jahr
Solarer Deckungsanteil	39,1 %

Gesamtverbrauch



Batteriesystem


Ladung am Anfang	10 kWh
Batterieladung (PV-Anlage)	1.525 kWh/Jahr
Batterieenergie zur Verbrauchsdeckung	1.350 kWh/Jahr
Verluste durch Laden/Entladen	168 kWh/Jahr
Verluste in Batterie	18 kWh/Jahr
Zyklenbelastung	4,6 %
Lebensdauer	>20 Jahre

Autarkiegrad

Gesamtverbrauch	13.521 kWh/Jahr
gedeckt durch Netz	8.240 kWh/Jahr
Autarkiegrad	39,1 %

Energiefluss-Grafik

Projekt: Wohnhaus

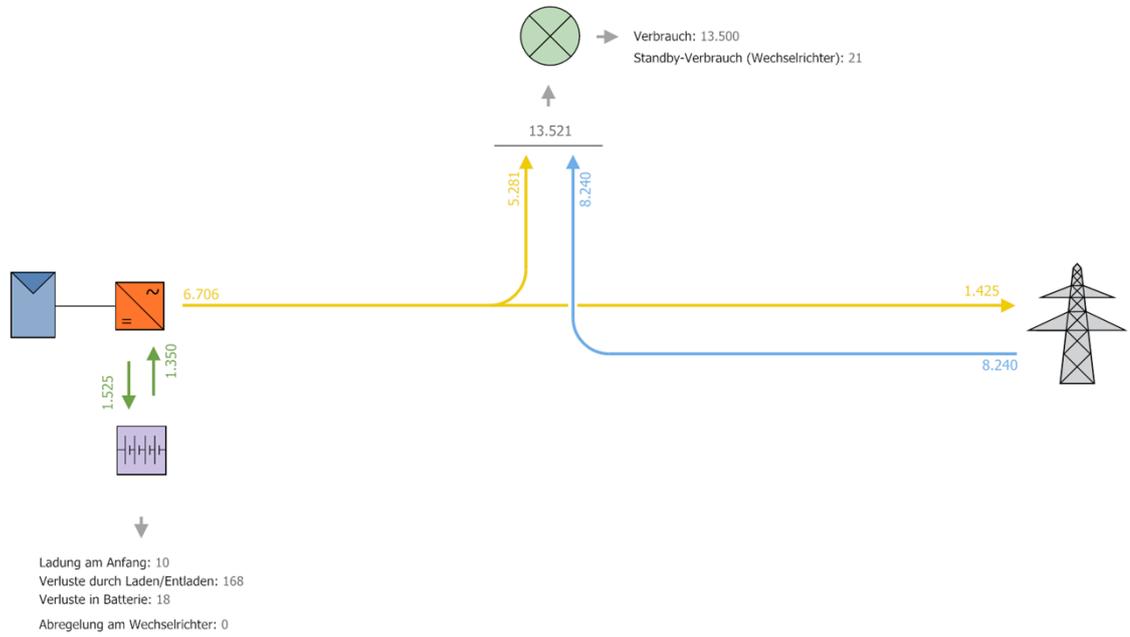

Alle Werte in kWh
Kleine Abweichungen in den Summen können durch Rundung entstehen
created with PV*SOL

Abbildung: Energiefluss

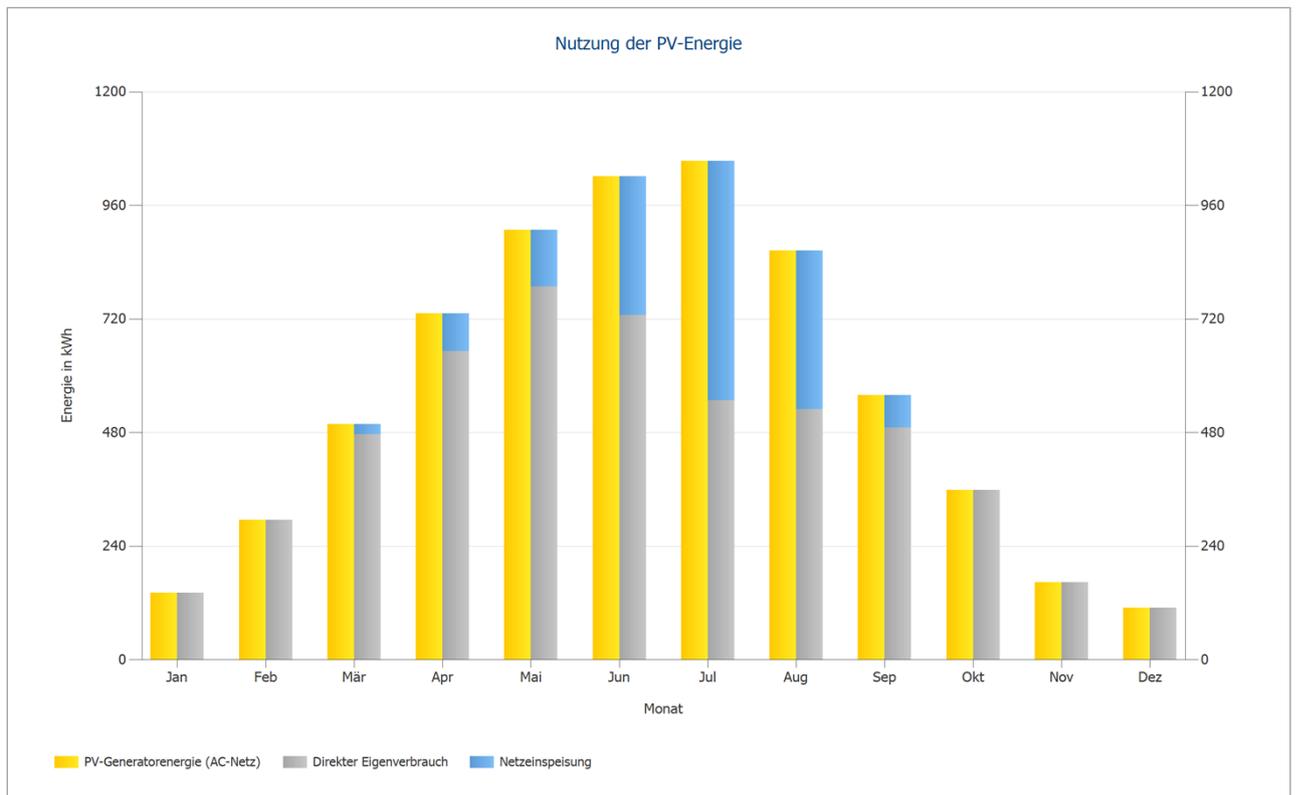


Abbildung: Nutzung der PV-Energie

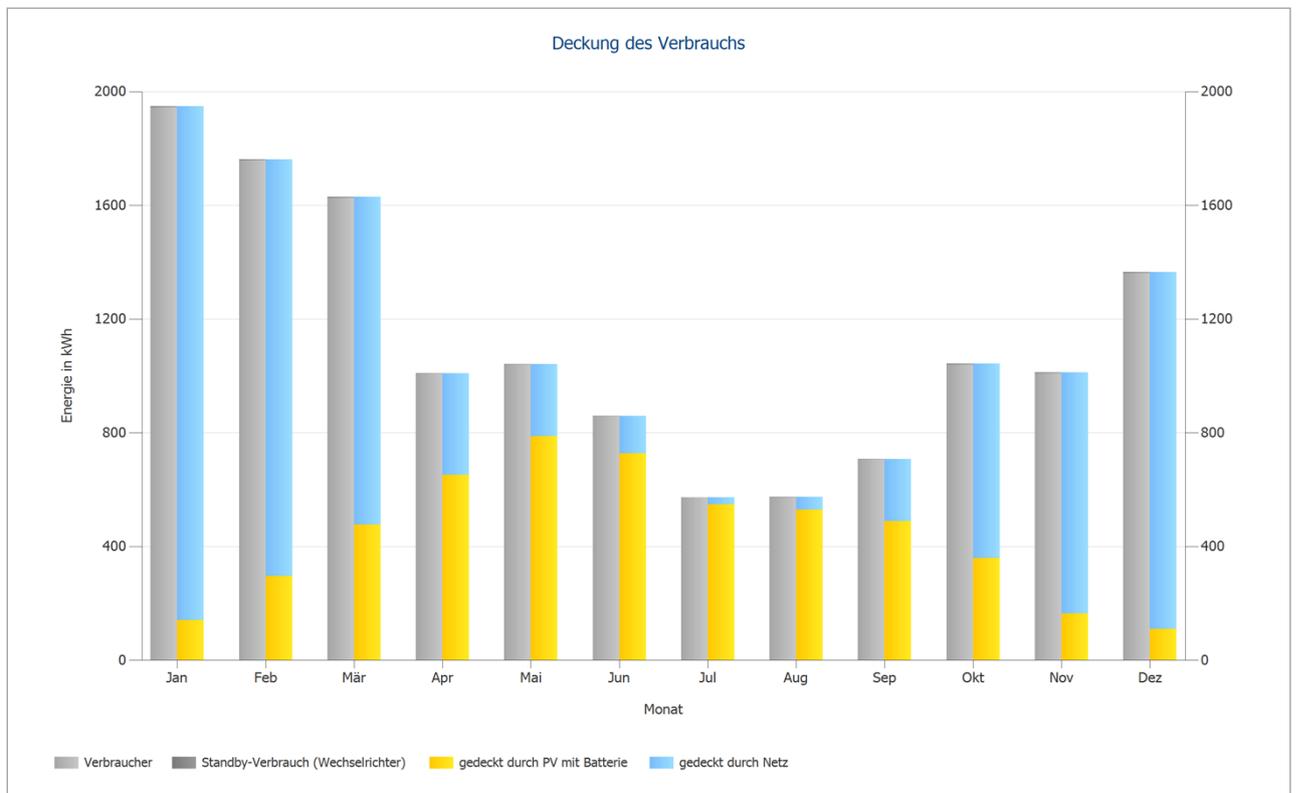


Abbildung: Deckung des Verbrauchs

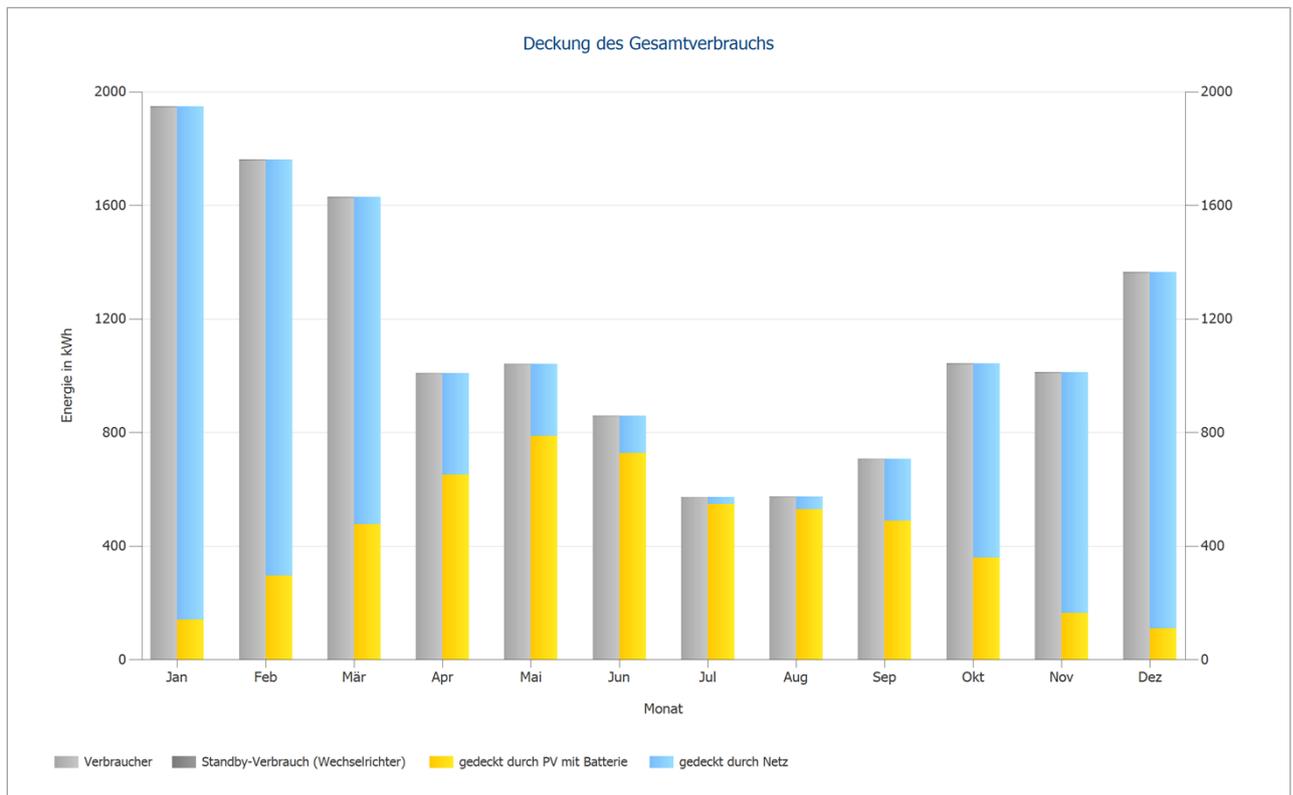


Abbildung: Deckung des Gesamtverbrauchs

Energieertrag für EnEV

Energieertrag nach DIN 15316-4-6

Januar	113 kWh
Februar	148,7 kWh
März	358,9 kWh
April	675,5 kWh
Mai	807,1 kWh
Juni	850,2 kWh
Juli	769,5 kWh
August	658,4 kWh
September	456,8 kWh
Oktober	289,5 kWh
November	113,2 kWh
Dezember	69,4 kWh
Jahreswert	5.310,3 kWh

Randbedingungen:

Klimadaten nach DIN V 18599-10
 GEBÄUDE 01-DACHFLÄCHE NORDOST
 Systemleistungsfaktor: 0.75
 Peakleistungskoeffizient: 0.182
 Ausrichtung: Nord-Ost
 Neigung: 30°

GEBÄUDE 01-DACHFLÄCHE SÜDWEST
 Systemleistungsfaktor: 0.75
 Peakleistungskoeffizient: 0.182
 Ausrichtung: Süd-West
 Neigung: 30°

Wirtschaftlichkeitsanalyse

Überblick

Anlagendaten

Netzeinspeisung im ersten Jahr (inkl. Moduldegradation)	1.425 kWh/Jahr
PV-Generatorleistung	8,4 kWp
Inbetriebnahme der Anlage	02.01.2023
Betrachtungszeitraum	20 Jahre
Kapitalzins	1 %

Wirtschaftliche Kenngrößen

Gesamtkapitalrendite	11,90 %
Kumulierter Cashflow	31.484,58 €
Amortisationsdauer	8,6 Jahre
Stromgestehungskosten	0,1424 €/kWh

Zahlungsübersicht

spezifische Investitionskosten	2.136,55 €/kWp
Investitionskosten	17.947,00 €
Einmalzahlungen	0,00 €
Förderungen	0,00 €
Jährliche Kosten	0,00 €/Jahr
Sonstige Erlöse oder Einsparungen	0,00 €/Jahr

Vergütung und Ersparnisse

Gesamtvergütung im ersten Jahr	103,29 €/Jahr
Ersparnisse im ersten Jahr	1.867,30 €/Jahr

EEG 2021 (September) - Gebäudeanlagen

Gültigkeit	23.07.2022 - 31.12.2042
Spezifische Einspeisevergütung	0,0725 €/kWh
Einspeisevergütung	103,2854 €/Jahr

Easy 12 Strom, Vervox vergleich MF bei 5000kWh (Vattenfall)

Arbeitspreis	0,355 €/kWh
Grundpreis	13,78 €/Monat
Preisänderungsfaktor Arbeitspreis	3 %/Jahr

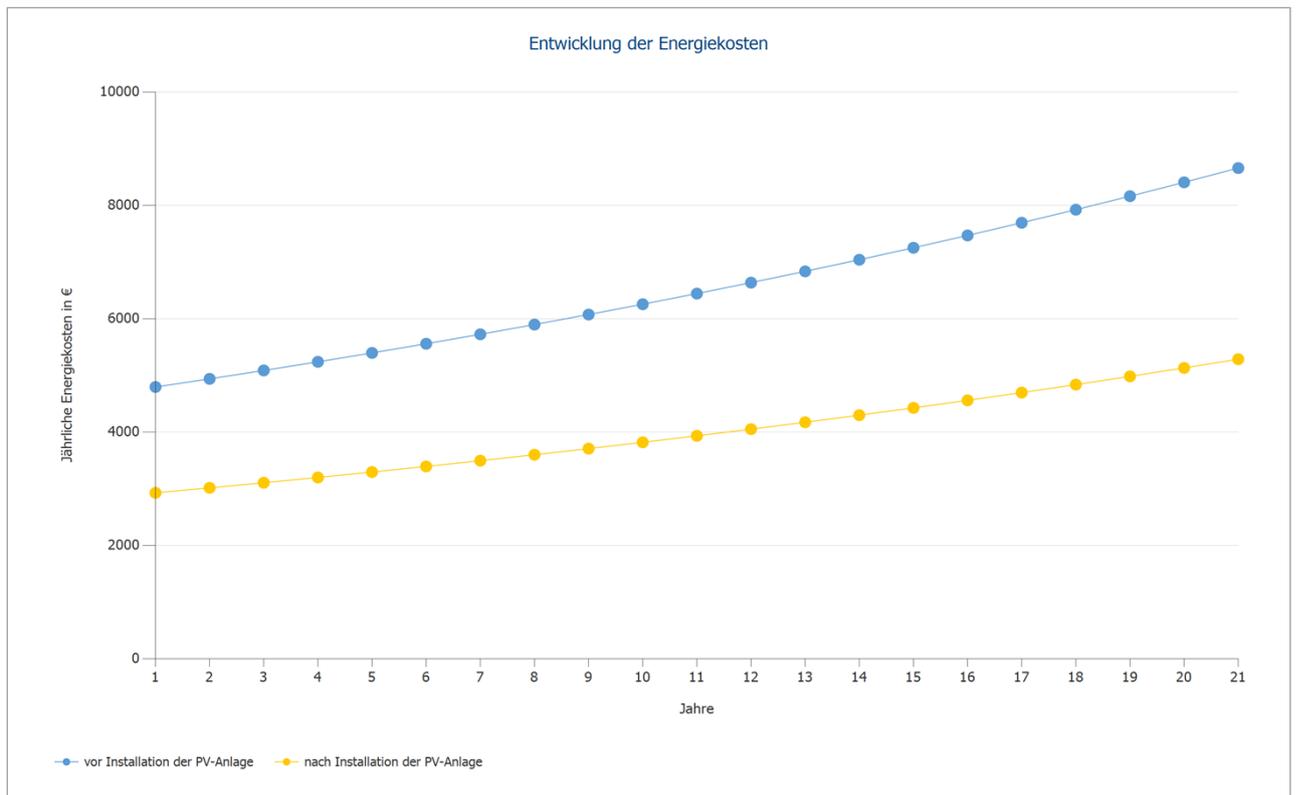


Abbildung: Entwicklung der Energiekosten

Cashflow

Cashflow

	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5
Investitionen	-17.947,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einspeisevergütung	102,26 €	101,25 €	100,25 €	99,26 €	98,27 €
Einsparungen Strombezug	1.847,24 €	1.885,42 €	1.922,75 €	1.960,83 €	1.999,66 €
Jährlicher Cashflow	-15.997,50 €	1.986,67 €	2.023,00 €	2.060,08 €	2.097,93 €
Kumulierter Cashflow	-15.997,50 €	-14.010,83 €	-11.987,82 €	-9.927,74 €	-7.829,81 €

Cashflow

	Jahr 6	Jahr 7	Jahr 8	Jahr 9	Jahr 10
Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einspeisevergütung	97,30 €	96,34 €	95,38 €	94,44 €	93,50 €
Einsparungen Strombezug	2.039,25 €	2.079,63 €	2.120,82 €	2.162,81 €	2.205,64 €
Jährlicher Cashflow	2.136,55 €	2.175,97 €	2.216,20 €	2.257,25 €	2.299,14 €
Kumulierter Cashflow	-5.693,26 €	-3.517,29 €	-1.301,09 €	956,16 €	3.255,30 €

Cashflow

	Jahr 11	Jahr 12	Jahr 13	Jahr 14	Jahr 15
Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einspeisevergütung	92,58 €	91,66 €	90,75 €	89,85 €	88,96 €
Einsparungen Strombezug	2.249,32 €	2.293,86 €	2.339,28 €	2.385,60 €	2.432,84 €
Jährlicher Cashflow	2.341,89 €	2.385,52 €	2.430,03 €	2.475,46 €	2.521,81 €
Kumulierter Cashflow	5.597,19 €	7.982,71 €	10.412,75 €	12.888,20 €	15.410,01 €

Cashflow

	Jahr 16	Jahr 17	Jahr 18	Jahr 19	Jahr 20
Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einspeisevergütung	88,08 €	87,21 €	86,35 €	85,49 €	84,65 €
Einsparungen Strombezug	2.481,02 €	2.530,15 €	2.580,25 €	2.631,34 €	2.683,45 €
Jährlicher Cashflow	2.569,10 €	2.617,36 €	2.666,60 €	2.716,84 €	2.768,09 €
Kumulierter Cashflow	17.979,11 €	20.596,47 €	23.263,06 €	25.979,90 €	28.747,99 €

Cashflow

	Jahr 21
Investitionen	0,00 €
Einspeisevergütung	0,00 €
Einsparungen Strombezug	2.736,58 €
Jährlicher Cashflow	2.736,58 €
Kumulierter Cashflow	31.484,58 €

Degradation- und Preissteigerungsraten werden monatlich über den gesamten Betrachtungszeitraum angewendet. Dies erfolgt bereits im ersten Jahr.


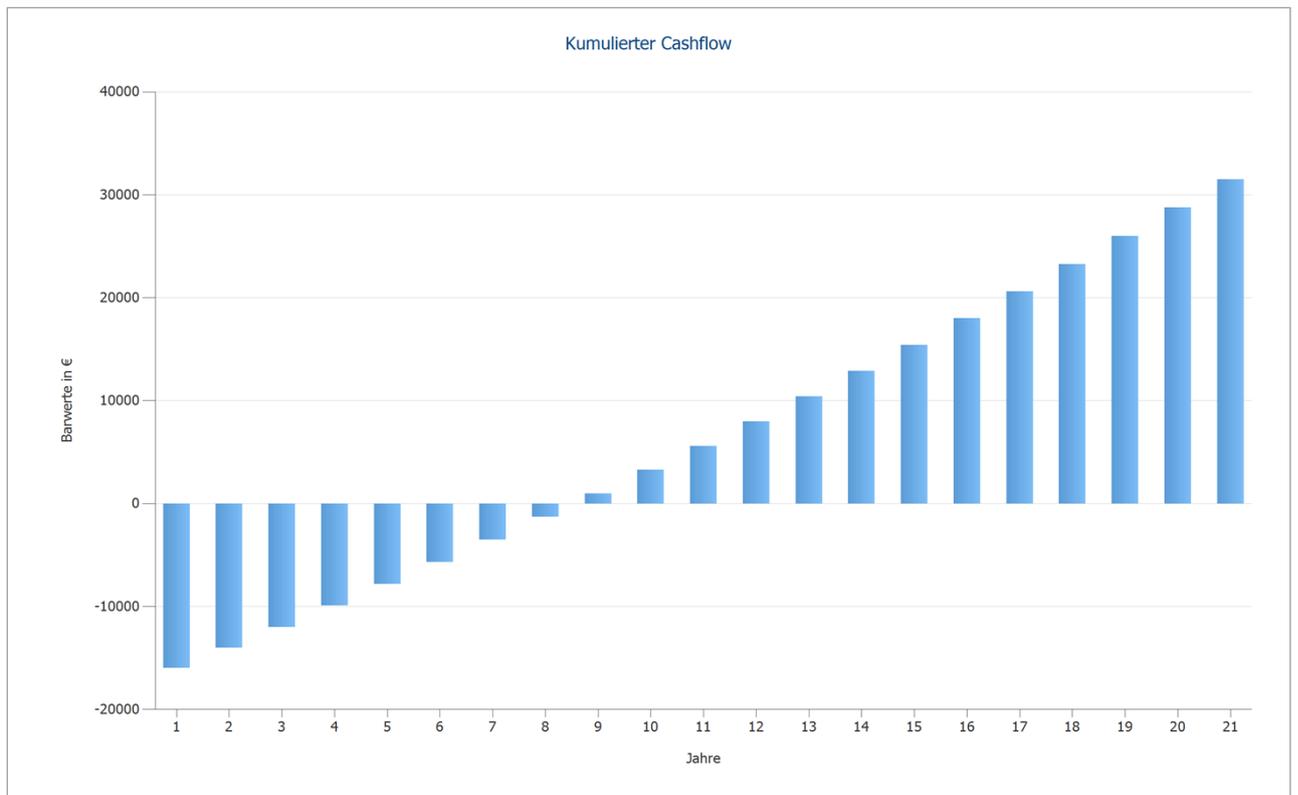


Abbildung: Kumulierter Cashflow

Pläne und Stückliste

Schaltplan

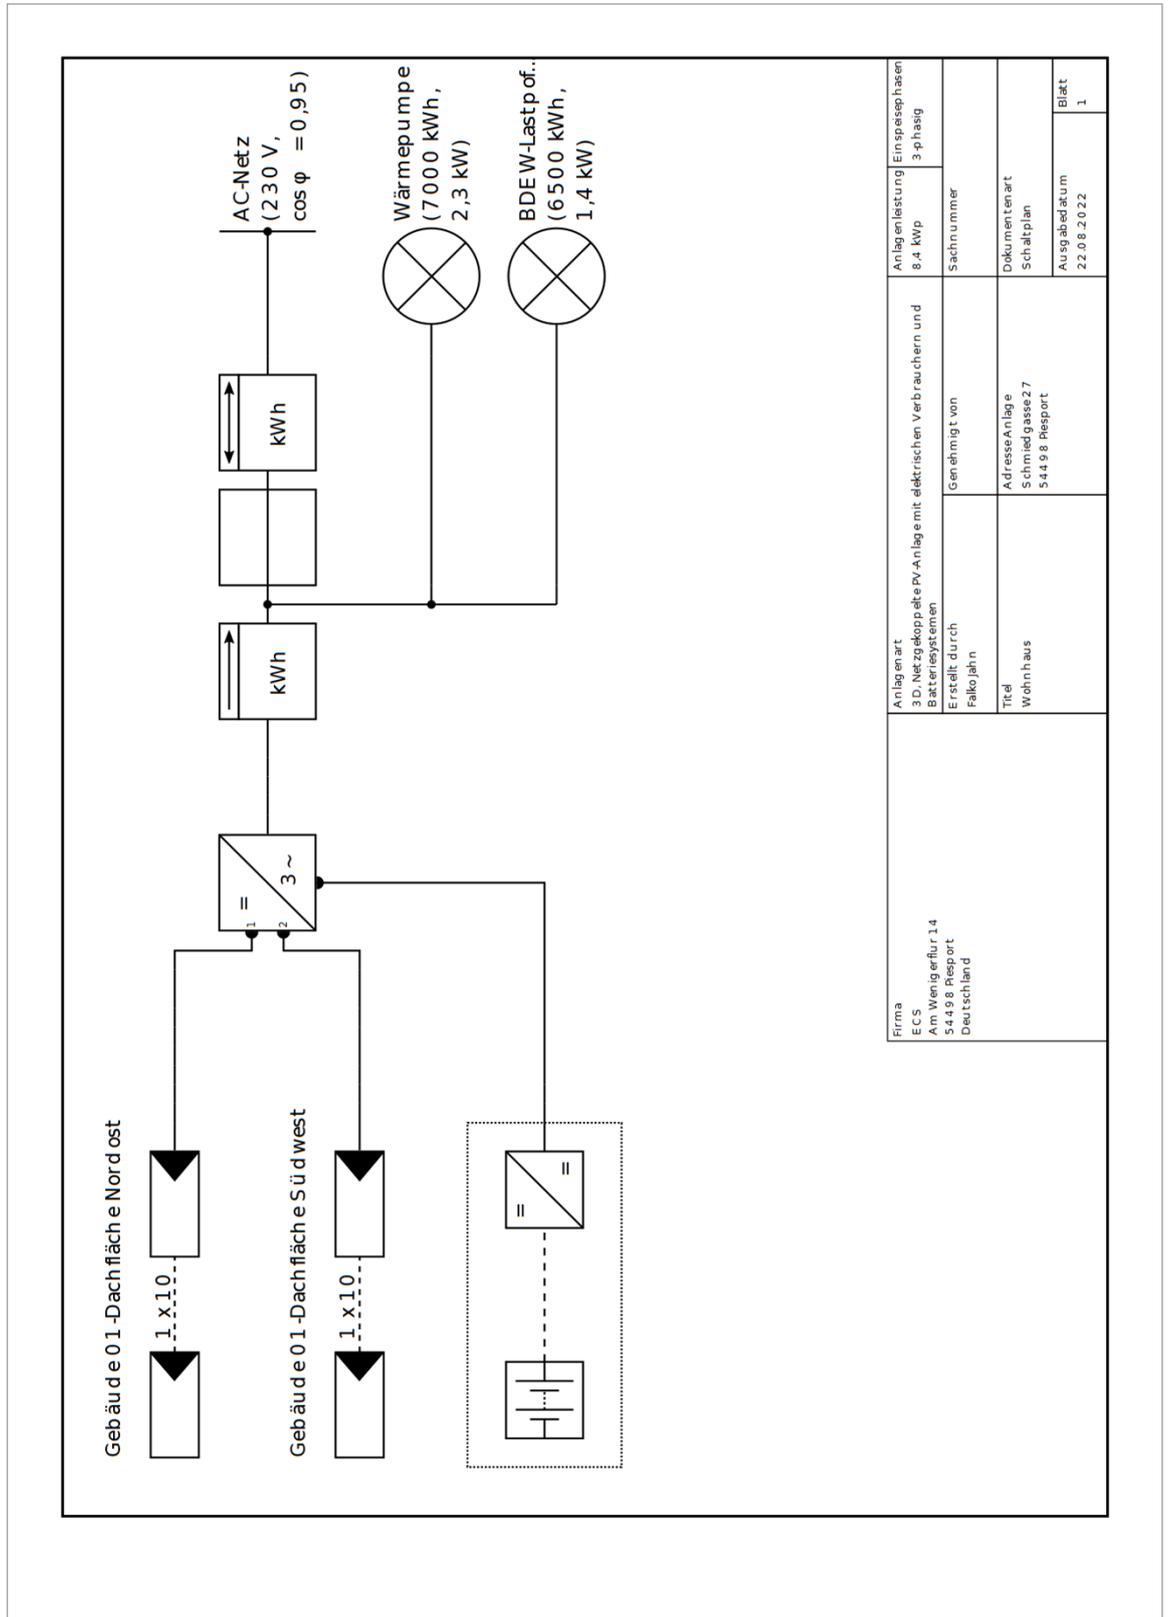

Firma ECS Am Wenigerflur 14 54498 Piesport Deutschland	Anlagenart 3D-Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern und Batteriesystemen Erstellt durch Falko Jahn	Anlagenleistung 8,4 kWp Sachnummer	Einspeisephasen 3-phasic
	Titel Wohnhaus	Dokumententart Schaltplan Ausgabedatum 22.08.2022	Blatt 1
Genehmigt von Adresse Anlage Schmiedgasse 27 54498 Piesport			

Abbildung: Schaltplan

Übersichtsplan

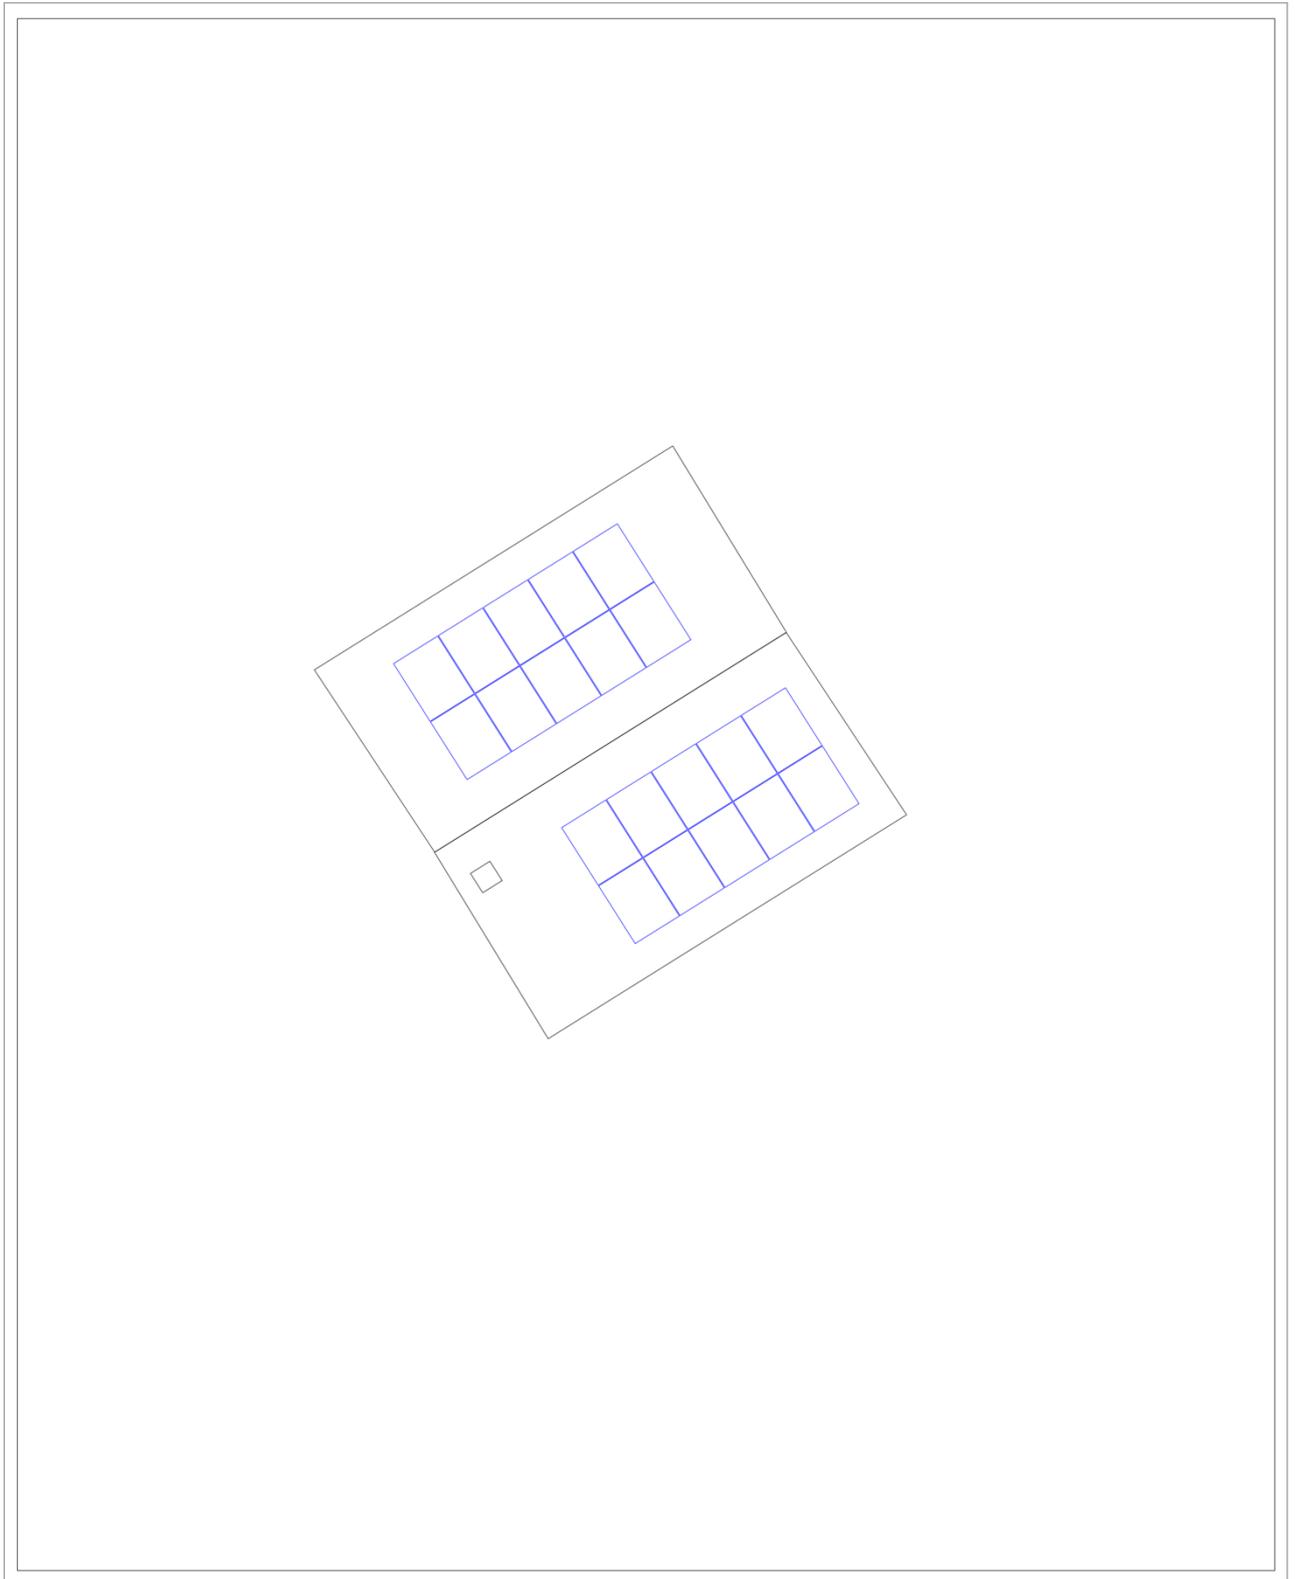


Abbildung: Übersichtsplan

Bemaßungsplan

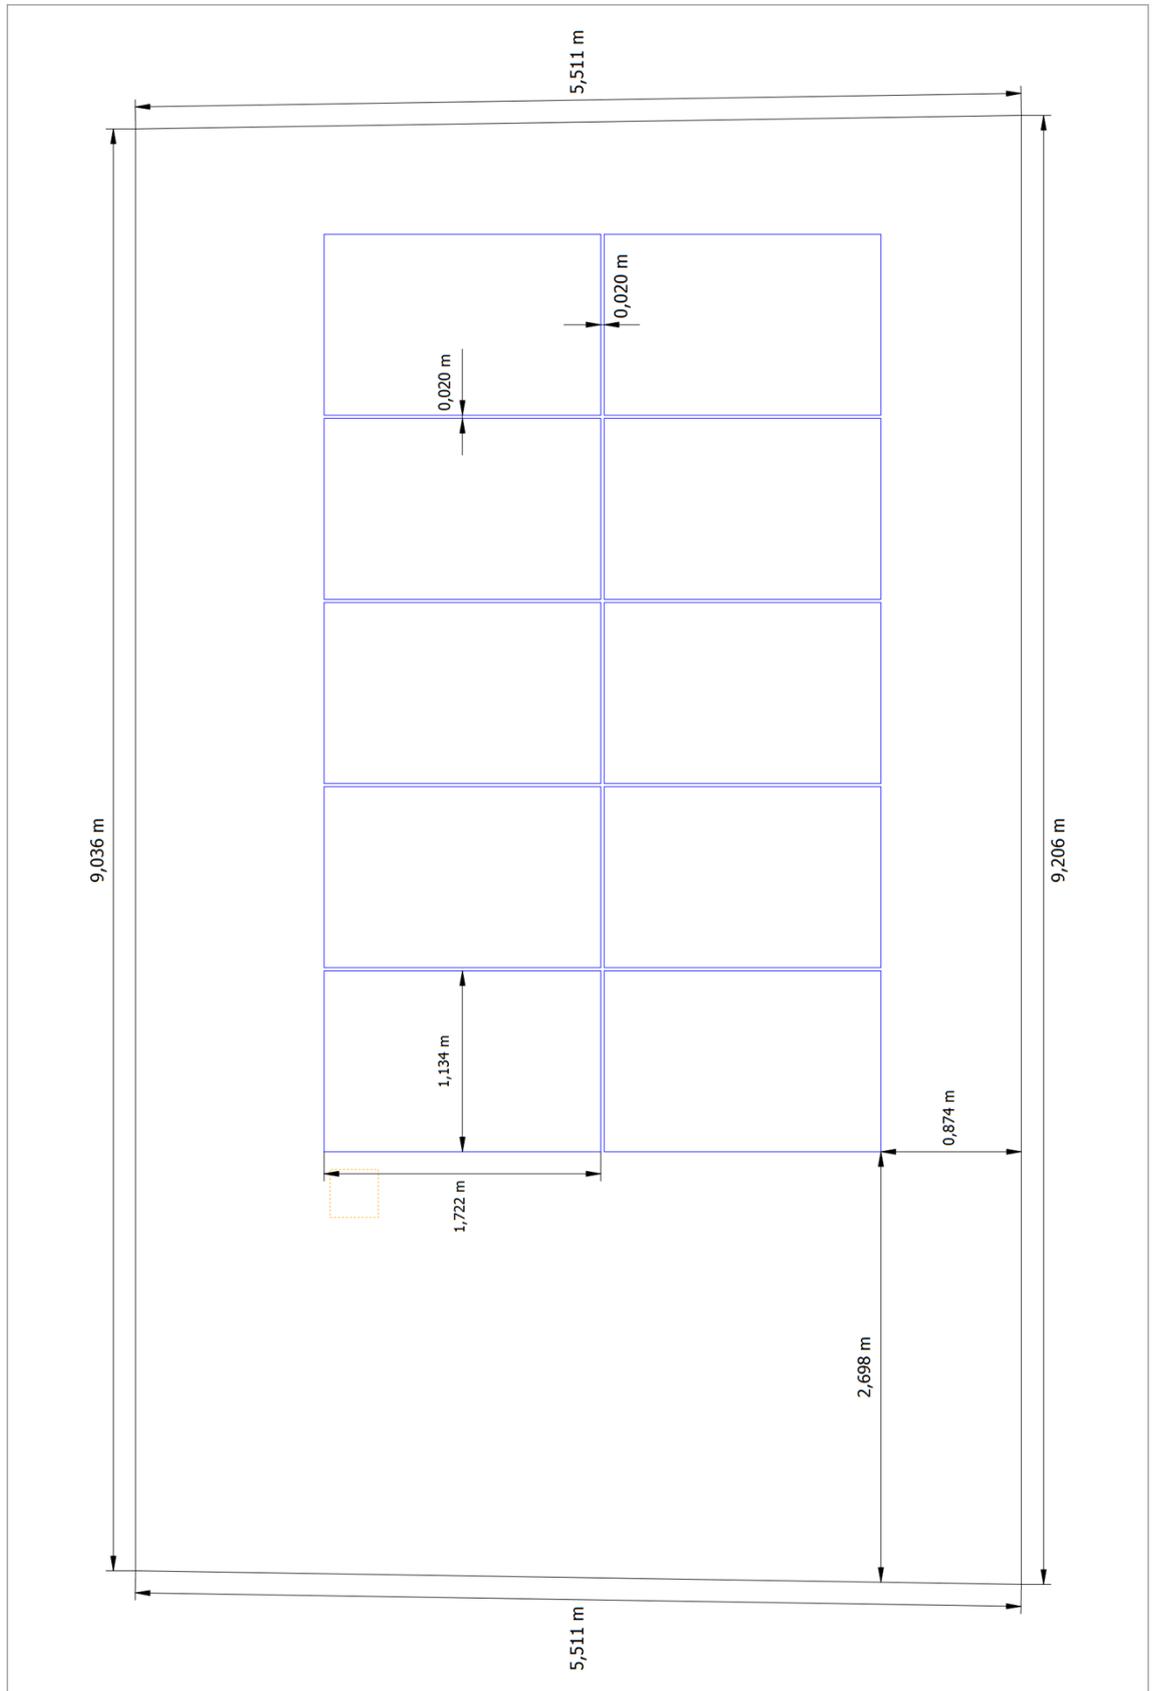


Abbildung: Gebäude 01-Dachfläche Südwest

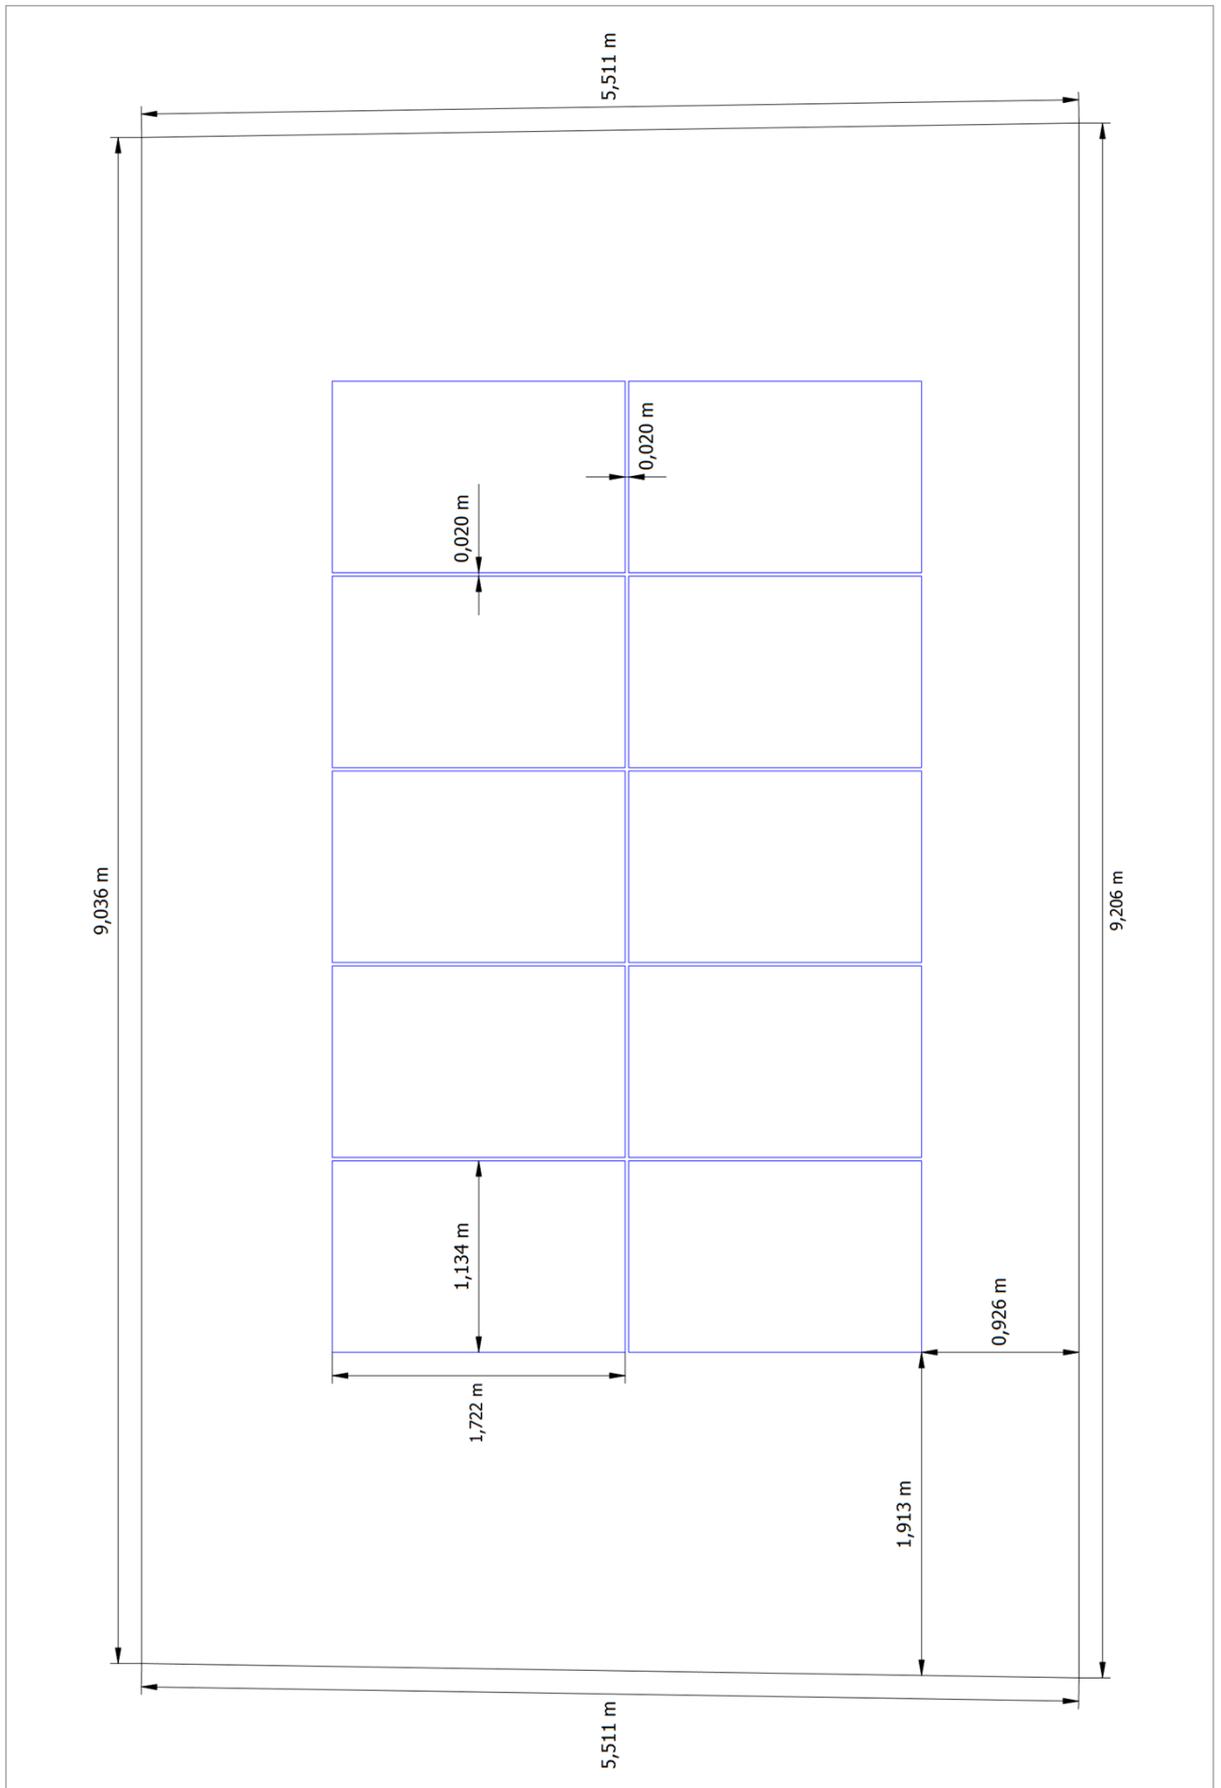


Abbildung: Gebäude 01-Dachfläche Nordost

Strangplan

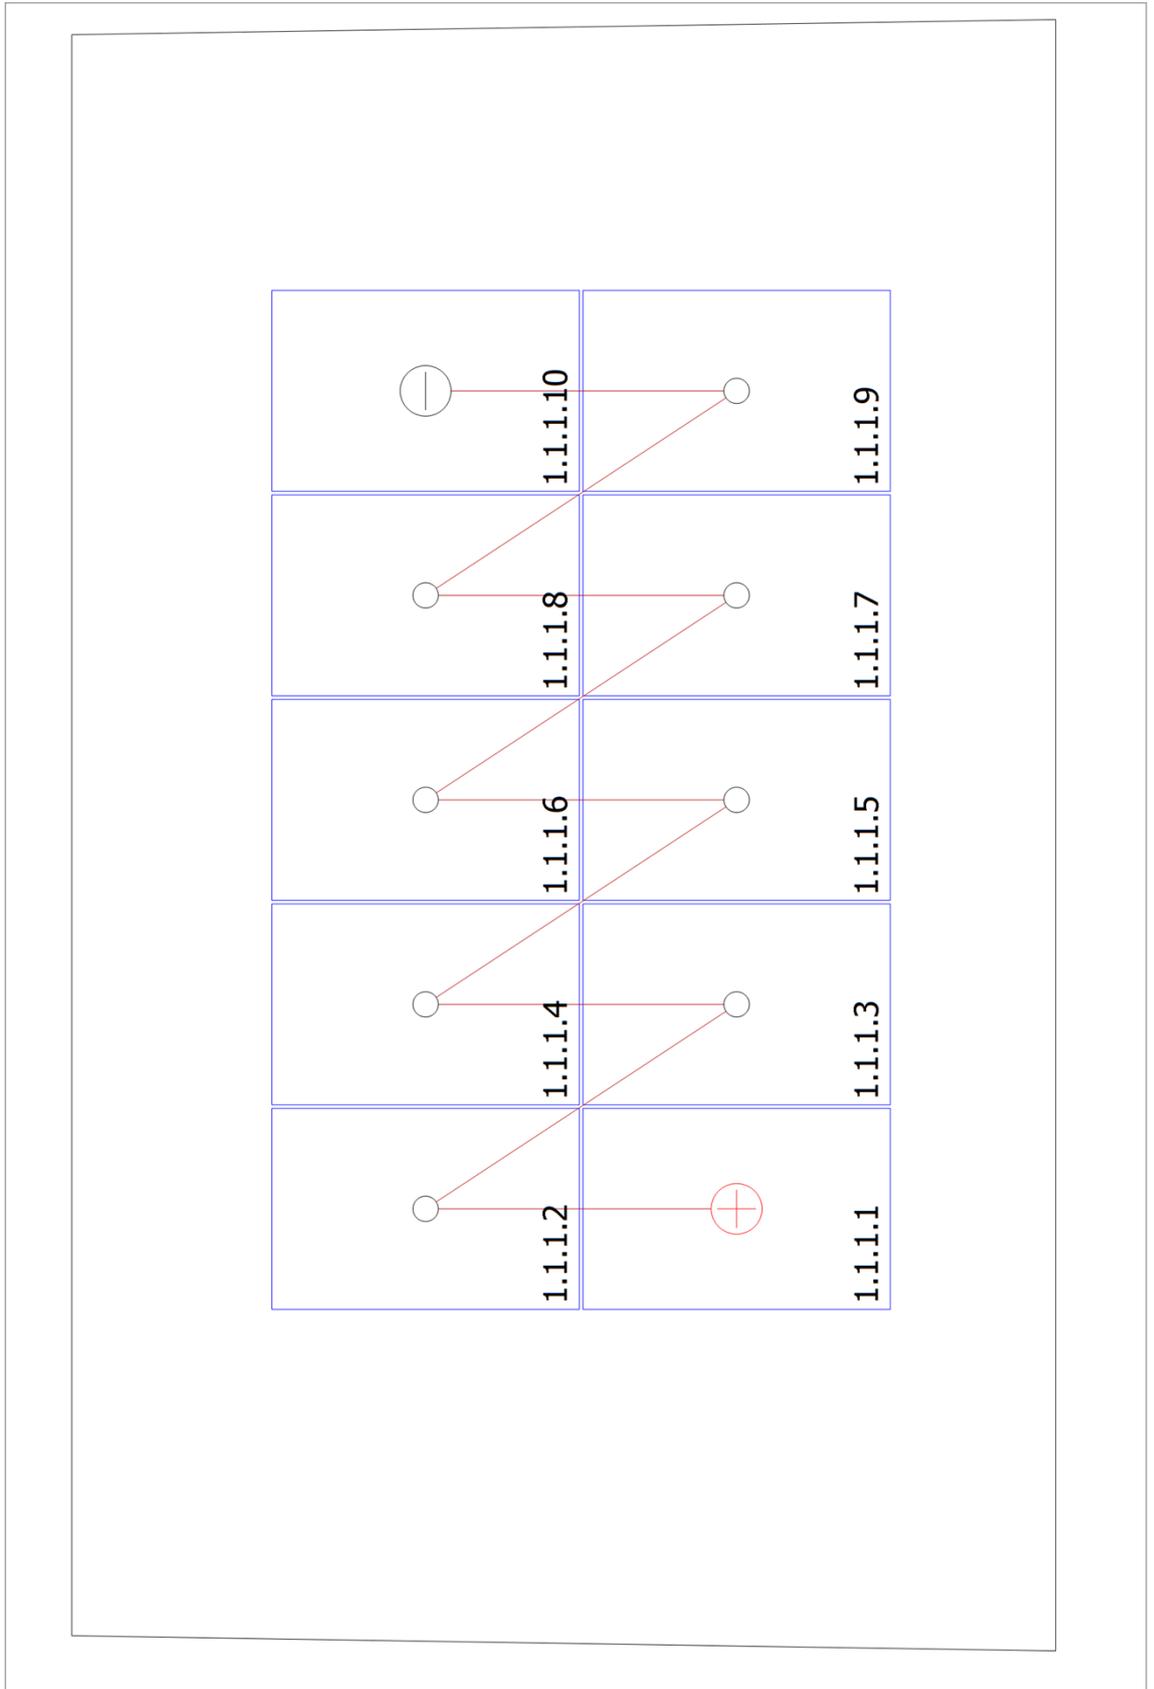


Abbildung: Gebäude 01-Dachfläche Nordost

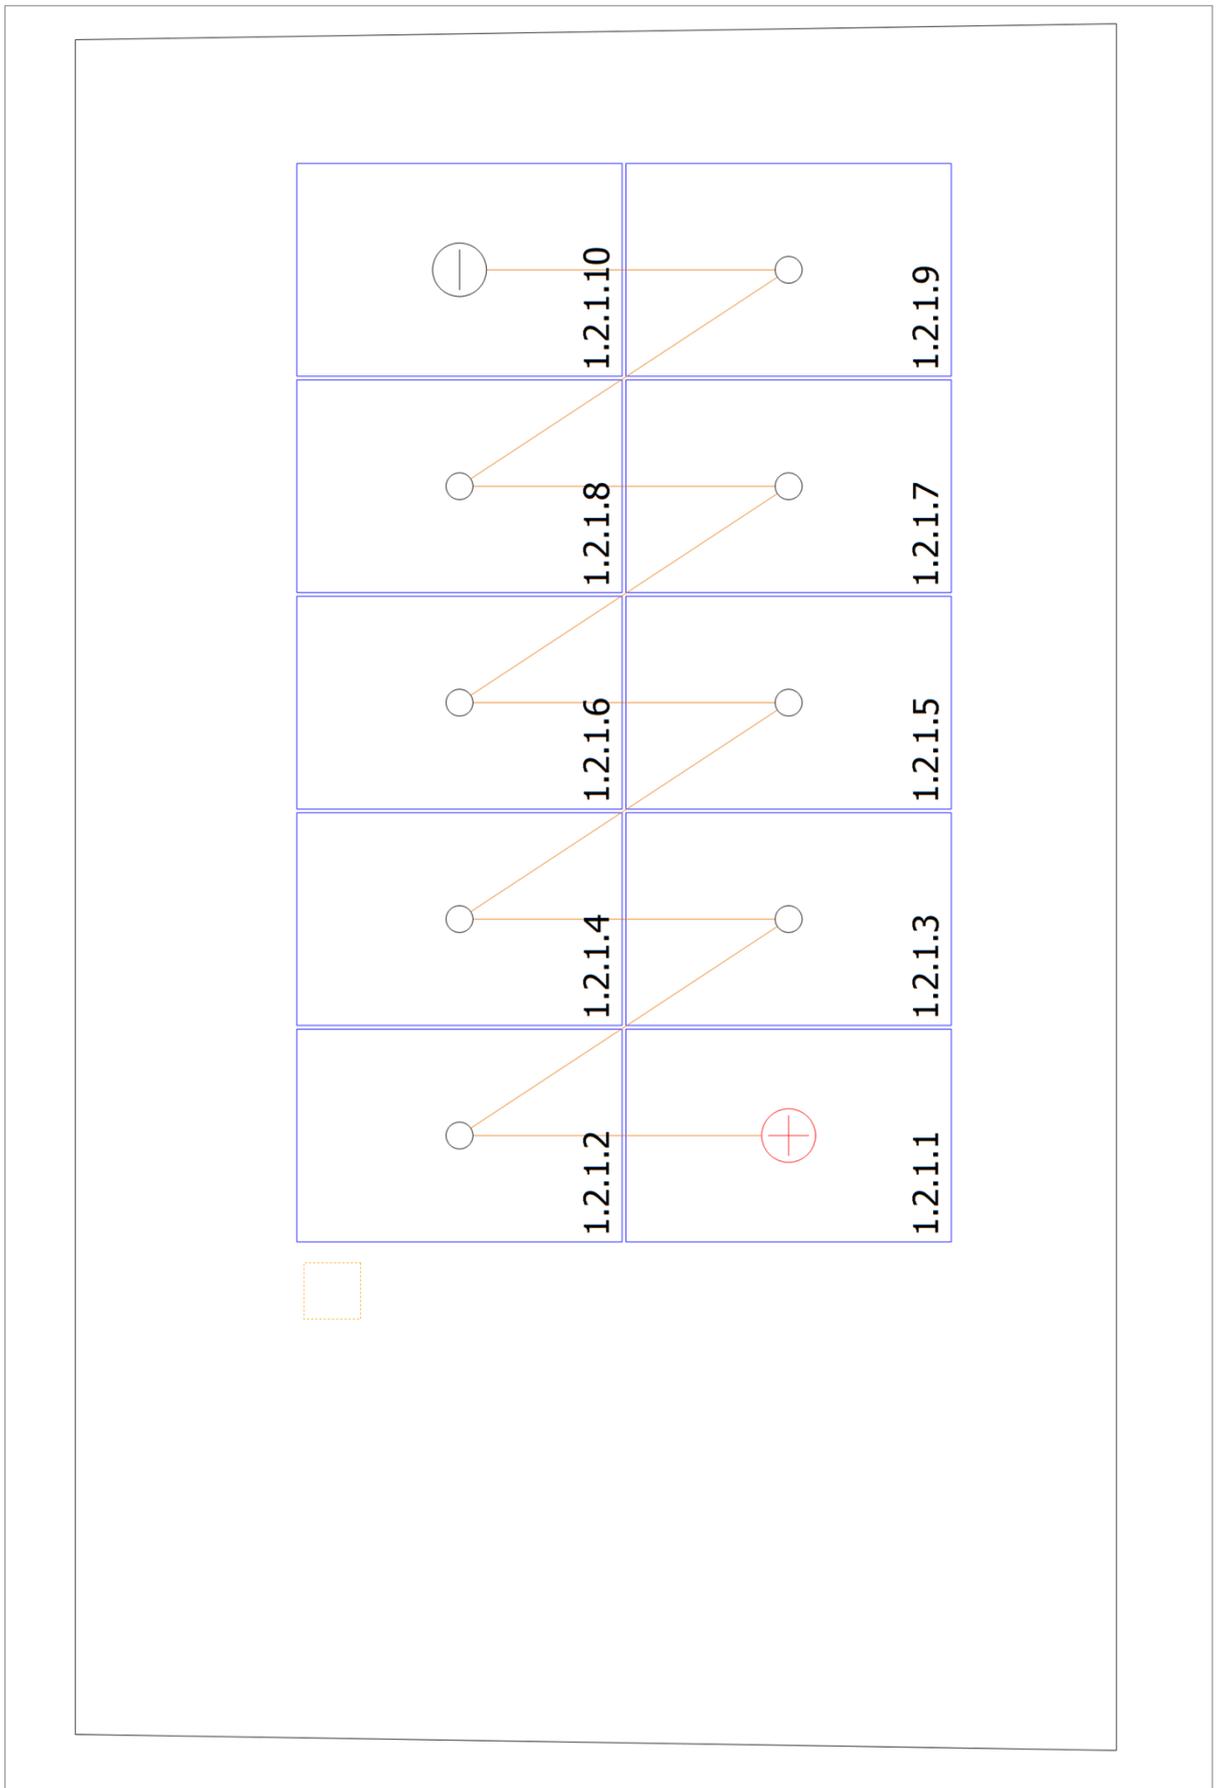


Abbildung: Gebäude 01-Dachfläche Südwest

Stückliste

Stückliste

#	Typ	Artikelnummer	Hersteller	Name	Menge	Einheit
1	PV-Modul		Jinko Solar	JKM420N-54HL4-V (Tiger Neo)	20	Stück
2	Wechselrichter		Huawei Technologies	SUN2000MA-8KTL- M1(High Current version-400Vac)	1	Stück
3	Batteriesystem		Huawei Technologies	LUNA2000-10-S0	1	Stück
4	Komponenten			Einspeisezähler	1	Stück
5	Komponenten			Hausanschluss	1	Stück
6	Komponenten			Zweirichtungszähler	1	Stück